

A38E

GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE



- Äusserst beliebte, batteriebetriebene Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
- Preiswert und beständig, mit geringem Eigengewicht
- Sanfte, bedienerfreundliche Steuerung
- Sehr kompaktes Fahrgestell für gute Manövrierbarkeit
- Geeignet für Innen- und Ausseneinsätze




snorkelTM
www.snorkellifts.com

GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE

A38E

ABMESSUNGEN		A38E
Max. Arbeitshöhe		13,5m
Max. Plattformhöhe (A)		11,5m
Max. Reichweite		6,1m
Gelenkpunkthöhe bei max. Reichweite		5,4m
Plattformabmessungen (E x F)		0,69m x 1,11m
Breite (B)		1,5m
Länge (C)		4,1m
Bauhöhe (D)		2,0m
Bodenfreiheit		120mm
LEISTUNGSDATEN		
Plattformkapazität (SWL)		215kg
Max. fahrbare Höhe		11,5m
Max. Windgeschwindigkeit		12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)		4,0km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)		0,65km/h
Platfordrehung		90° (+45°/-45°)
Oberwagendrehung (nicht endlos)		360°
Überhang (Sek-Ausleger angehoben)		0m
Überhang (Sek-Ausleger abgesenkt)		1,4m
Heben/Senken		83/68 sek
Steigfähigkeit		36%
Innerer Wenderadius		1,12m
Äusserer Wenderadius		2,4m
Reifen		22 x 9 16 nicht markierend
Bedienung		Proportional
Fahrssystem		DC Fahrmotoren
ENERGIEVERSORGUNG		
Energiequelle		8 x 6V, 220-AH Batterien
Batterieladegerät		100-240V/15A
GEWICHT		
Eigengewicht		3 880kg

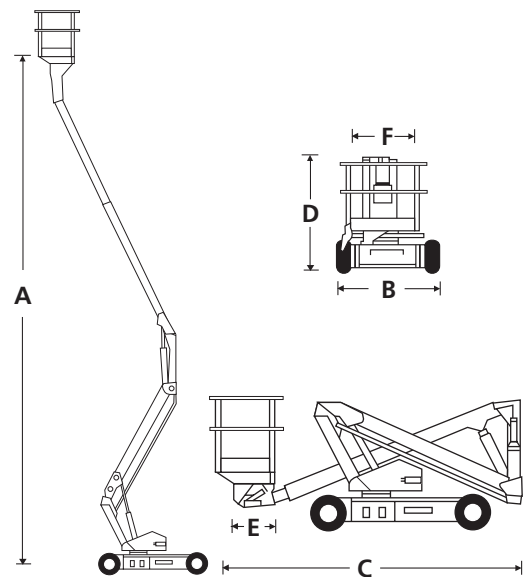


STANDARDMERKMALE

- Sekundäres Schutzsystem Snorkel Guard™
- Proportionale Einhandbedienung
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Geringer Auslegerüberhang vorne
- Extrem enger innerer Wenderadius
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Neigungsalarm mit Abschaltung
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug
- Gleichstrom-Direktantrieb, parallel geschaltete Radmotoren
- Nicht-markierende Reifen
- Zweites Auslegerbedienpult am Boden
- Betriebsstundenzähler & eingebaute Diagnoseanzeige
- Gelbes Rundumlicht
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Gelbes Rundumlicht
- Snorkel OnSite™ Telematik

ARBEITSDIAGRAMM

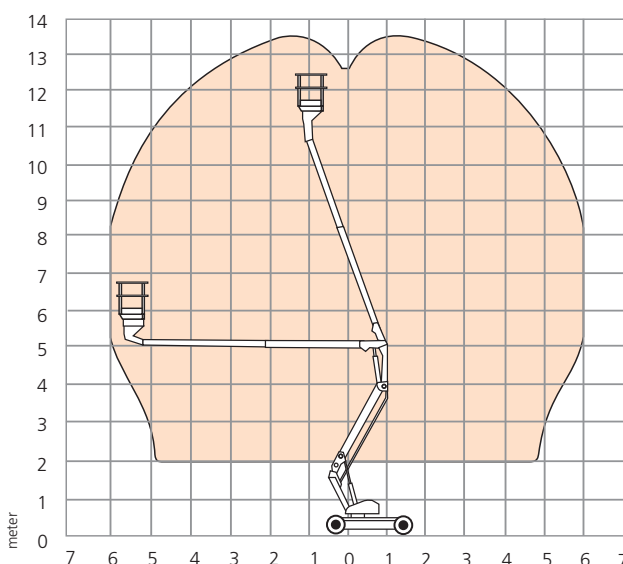

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com