

S2255BE/S2755BE

EXTRA-SCHMALE GELÄNDE-SCHERENARBEITSBÜHNEN



- Kompakte Bi-Energy-Scherenarbeitsbühne
- Überzeugende Fahreigenschaften in schwierigem Gelände
- Sehr bedienerfreundlich
- Plattformausschub für erweiterten Arbeitsbereich
- Besonders geeignet in beengten Platzverhältnissen

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

EXTRA-SCHMALE GELÄNDE-SCHERENARBEITSBÜHNEN

S2255BE/ S2755BE



ABMESSUNGEN	S2255BE	S2755BE
Max. Arbeitshöhe	8,5m	10,1m
Max. Plattformhöhe (A)	6,5m	8,1m
Plattformabmessungen (eingeschoben)	1,4m x 2,73m	1,4m x 2,73m
Plattformabmessungen (ausgeschoben)	1,4m x 3,93m	1,4m x 3,93m
Länge, Plattformausschub	1,2m	1,2m
Gesamtbreite (B)	1,45m	1,45m
Länge, total (C)	3,3m	3,3m
Bauhöhe (D)	2,35m	2,5m
Mindestbudenhöhe (Geländer eingeklappt)	2,0m	2,13m
Bodenfreiheit	260mm	260mm

LEISTUNGSDATEN	S2255BE	S2755BE
Plattformkapazität (SWL)	420kg	300kg
Max. Fahrhöhe	6,5m	7,7m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5,2km/h	5,2km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,66km/h	0,5km/h
Hebe-/Senkgeschwindigkeit	26/30 sek	26/30 sek
Steigfähigkeit (diesel)	35%	35%
Max. Abstütznivellierung, vorne/hinten	6°	6°
Max. Abstütznivellierung, Seite/Seite	10°	10°
Innerer Wenderadius	2,5m	2,5m
Äusserer Wenderadius	4,75m	4,75m
Ausgangs- / Eintrittswinkel	20°	20°
Reifen	0,58m x 0,22m - 12 Nicht-markierende	
Fahrsystem	4 Rad Antrieb	

ENERGIEVERSORGUNG	S2255BE	S2755BE
Energiequelle	Kubota diesel & 24V DC Batterien	

GEWICHT	S2255BE	S2755BE
Eigengewicht	2 780kg	3 100kg

WENDERADIUS

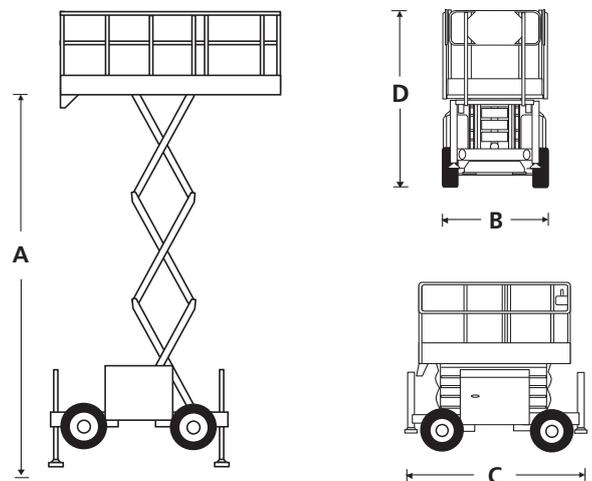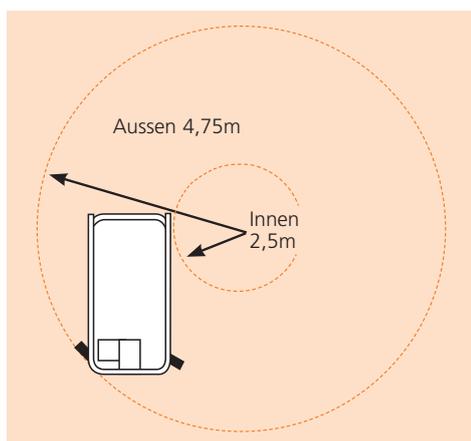

STANDARDMERKMALE

- Elektro- und Dieselantrieb – für Innen- und Außeneinsätze
- Allradantrieb
- 4 hydraulische Abstütungen mit automatischer Nivellierung
- Plattformausschub
- Nicht-markierende Reifen
- Proportionalsteuerung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Fahralarm
- Absenkalarm
- Ventil zum manuellen Absenken der Plattform
- Gelbes Rundumlicht
- Gelenkachsen
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Nylon-Abstützplatten (4 Stück)
- Ausstattungspaket „Kaltwetter“
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Snorkel OnSite™ Telematik

snorkel www.snorkellifts.com

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com