

# S2255RTE/S2755RTE

ELEKTRISCHE SCHMAL-SCHERENARBEITSBÜHNEN  
FÜR RAUES GELÄNDE



- Emissionsfreie elektrische Schmal-Scherenbühnen für raues Gelände mit Lithium-Ionen-Batterien
- Überzeugende Fahreigenschaften in schwierigem Gelände
- Sehr bedienerfreundlich
- Plattformausschub für erweiterten Arbeitsbereich
- Besonders geeignet in beengten Platzverhältnissen



**Snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# ELEKTRISCHE SCHMAL- SCHERENARBEITSBÜHNEN FÜR RAUES GELÄNDE

# S2255RTE/ S2755RTE

ABMESSUNGEN	S2255RTE*	S2755RTE*
Max. Arbeitshöhe	8,5m	10,1m
Max. Plattformhöhe (A)	6,5m	8,1m
Plattformabmessungen (eingeschoben)	1,4m x 2,73m	1,4m x 2,73m
Plattformabmessungen (ausgeschoben)	1,4m x 3,93m	1,4m x 3,93m
Länge, Plattformausschub	1,2m	1,2m
Gesamtbreite (B)	1,45m	1,45m
Länge, total (C)	3,3m	3,3m
Bauhöhe (D)	2,35m	2,5m
Mindestbudenhöhe (Geländer eingeklappt)	2,0m	2,13m
Bodenfreiheit	260mm	260mm



LEISTUNGSDATEN		
Plattformkapazität	420kg	300kg
Max. Fahrhöhe	6,2m	7,8m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5,2km/h	5,2km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,66km/h	0,5km/h
Hebe-/Senkgeschwindigkeit	26/30 sec	26/30 sec
Steigfähigkeit	35%	35%
Max. Abstütznivellierung, vorne/hinten	6°	6°
Max. Abstütznivellierung, Seite/Seite	10°	10°
Innerer Wenderadius	2,5m	2,5m
Äusserer Wenderadius	4,75m	4,75m
Ausgangs- / Eintrittswinkel	20°	20°
Reifen	0,58m x 0,22m - 12 Nicht-markierende	
Bedienung	proportional	
Fahrssystem	4 Rad Antrieb	

ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	11,5 kWh Li-Ionen-Akkus mit integriertem Batteriemanagementsystem
Betriebstemperatur	(-) 25° C to (+) 60° C
Ladeeinheit	Hochfrequente, intelligente 50-A-Batterieladeeinheit an Bord

MOTOR	
Motor	Wechselstrom-Elektromotor

GEWICHT		
Eigengewicht	2 360kg	2 750kg

## WENDERADIUS

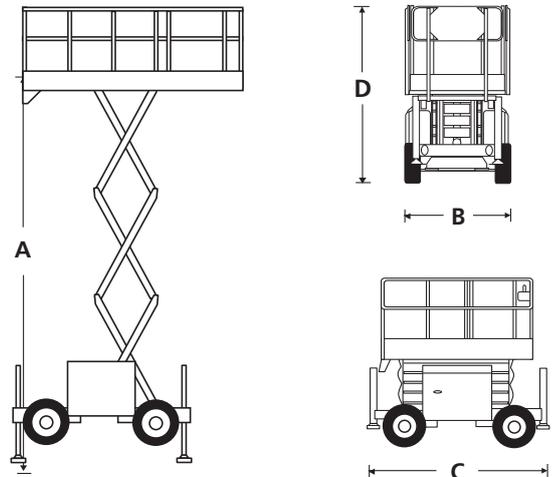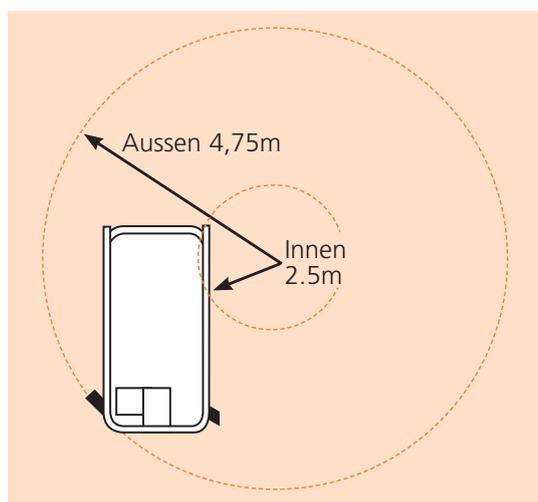

## STANDARDAUSSTATTUNG

- Zwei Lithium-Ionen-Akkusysteme, 11,5kWh
- Allradantrieb
- 4 hydraulische Abstützungen mit automatischer Nivellierung
- Plattformausschub
- Proportionalsteuerung
- Nicht-markierende Reifen
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Fahralarm
- Absenkalarm
- Gelenkachsen
- Ventil zum manuellen Absenken der Plattform
- Gelbes Rundumlicht
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- Betriebsstundenzähler
- Akku-Garantie für 2000-Ladezyklen/2 Jahre\*\*
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

## OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Batterie supplémentaire (5,75kWh)
- Nylon-Abstützplatten (4 Stück)
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Snorkel OnSite™ Telematik

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

CE- Spezifikation © Snorkel 2021 Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Abbildungen in dieser Broschüre sind nur für Werbezwecke. Siehe Pop-Up Bedienungshandbücher bezüglich Details für die richtige Anwendung und Wartung.  
\* Vorläufige Beschreibungen.

\*\*Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Bestimmungen, Bedingungen und ggf. Einschränkungen entnehmen Sie bitte der Snorkel Garantierichtlinie. Batterien sind nach Ablauf ihrer Lebensdauer zwecks Recycling an Snorkel zurückzugeben.