

# SL26RTE/SL30RTE

## ELEKTRO-SPEED LEVEL



- Speed Level Sigma-Arbeitsbühne mit Lithium-Ionen Akku-Pack
- Leise und sauber – keine Emissionen
- Voll geladen in 5 bis 8 Stunden
- Führt Steigungen bis zu 50%
- Automatische Nivellierung ohne Stabilisatoren



**snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# ELEKTRO-SPEED LEVEL SL26RTE/SL30RTE

| ABMESSUNGEN                             | SL26RTE       | SL30RTE       |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Max. Arbeitshöhe                        | 10,0m         | 11,0m         |
| Max. Plattformhöhe (A)                  | 8,0m          | 9,0m          |
| Plattformabmessungen (eingeschoben)     | 1,72m x 3,66m | 1,72m x 4,23m |
| Plattformabmessungen (E) (ausgeschoben) | 1,72m x 4,6m  | n/a           |
| Länge, Plattformausschub                | 0,91m         | n/a           |
| Breite (D)                              | 2,13m         | 2,13m         |
| Länge (C)                               | 3,79m         | 4,3m          |
| Bauhöhe (B)                             | 2,6m          | 2,6m          |
| Höhe mit abgeklapptem Geländer          | 1,7m          | 1,7m          |
| Bodenfreiheit unter Chassis             | 305mm         | 305mm         |
| Bodenfreiheit unter Achse               | 195mm         | 195mm         |



| LEISTUNG                             |                                                       |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Plattformkapazität (SWL)             | 680kg                                                 | 590kg     |
| Max. Windgeschwindigkeit             | 12.5m/s                                               | 12.5m/s   |
| Max. Fahrhöhe                        | 8,0m                                                  | 9,0m      |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt) | 5,4 km/h                                              | 5,4 km/h  |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0,8km/h                                               | 0,8km/h   |
| Heben/Senken                         | 21/32 sek                                             | 24/36 sek |
| Steigfähigkeit                       | 50%                                                   | 50%       |
| Max. Nivellierung, vorne/hinten      | 9°                                                    | 9°        |
| Max. Nivellierung, Seite/Seite       | 13°                                                   | 13°       |
| Innerer Wenderadius                  | 3,9m                                                  | 3,9m      |
| Äusserer Wenderadius                 | 5,64m                                                 | 5,64m     |
| Reifen                               | 26 x 12,00 - 12 schaumgefüllt                         |           |
| Bedienung                            | Digitaler Proportional-Joystick                       |           |
| Fahrssystem                          | 4 Rad Hydraulikantrieb mit automatischem Differenzial |           |

| ENERGIEVERSORGUNG  |                                                                  |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Energiequelle      | 11,5kWh Li-Ionen-Akkus mit integriertem Batteriemanagementsystem |                    |
| Betriebstemperatur | (-)25°C to (+)60°C                                               | (-)25°C to (+)60°C |
| Ladeeinheit        | Hochfrequente, intelligente 50-A-Batterieladeeinheit an Bord     |                    |

| MOTOR |                           |
|-------|---------------------------|
| Motor | Wechselstrom-Elektromotor |

| GEWICHT      |         |         |
|--------------|---------|---------|
| Eigengewicht | 3 550kg | 3 400kg |

## NIVELLIERUNG

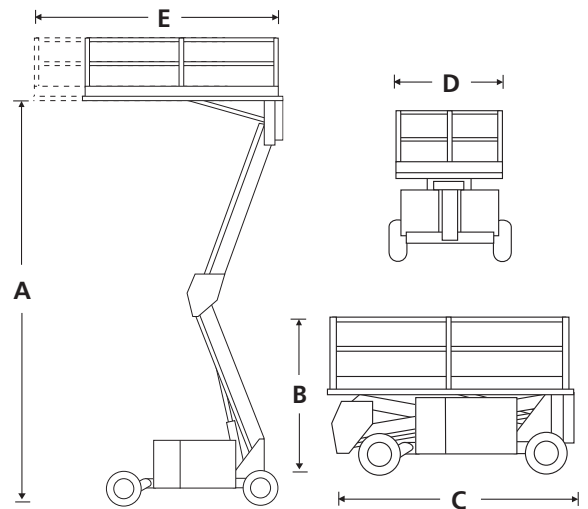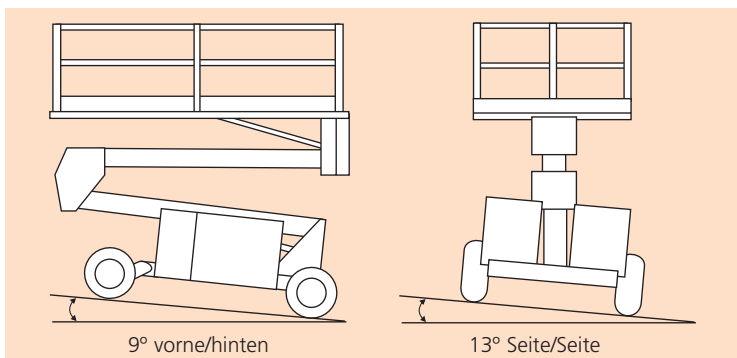

## STANDARD AUSSTATTUNG

- Zwei Lithium-Ionen-Akkusysteme, 11,5kWh
- Automatische Plattformnivellierung
- Leistungsstarker Allradantrieb
- Pendelachse vorne
- Rutschfeste Gitterplattform (SL30RTE)
- Plattformausschub (SL26RTE)
- Absenkalarm
- Hochgriffige, nichtmarkierende Geländereifen
- Digitale Proportionalsteuerung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Umlegbares Geländer
- Alle Bewegungsalarm
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- Gelbes Rundumlicht
- Akku-Garantie für 2000-Ladezyklen/2 Jahre\*
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

## OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Batterie supplémentaire (5,75kWh)
- Tunnelpaket (RTE)
- Tunnelpaket mit zusätzlicher Reichweite
- Arbeitsscheinwerfer-Paket
- Fahrbeleuchtungs-Paket
- Ausstattungspaket für raue Umgebung
- Aluminium-Plattformboden (SL26RTE)
- Snorkel OnSite™ Telematik

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057  
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com