

S3013 *MINI*

SELBSTFAHRENDE SCHERENARBEITSBÜHNE



- Elektrisch angetrieben
- Wartungsfreie AGM Batterien
- Keine Hydraulikschläuche
- Niedrige Einstiegshöhe
- Passt durch eine Standardtür
- Große, nicht-markierende Reifen
- Einfache und präzise Bedienung
- Indoor/Outdoor Einsatz
- Plattformausschub für einen erweiterten Arbeitsbereich

snorkel[™]
www.snorkellifts.com

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne

S3013 MINI

ABMESSUNGEN

Max. Arbeitshöhe	5,96m
Max. Plattformhöhe (A)	3,96m
Plattformgröße (eingeschoben)	0,74m x 1,32m
Plattformgröße (ausgeschoben)	0,74m x 1,93m
Plattformverlängerung	0,60m
Länge (C)	1,44m
Breite (D)	0,76m
Bauhöhe (B)	1,85m
Bodenfreiheit	60mm

LEISTUNGSDATEN

Plattform Kapazität (SWL)	273kg
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s
Max. Fahrhöhe	4,33m
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	4,0km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,8km/h
Heben/Senken	30/20 sek
Steigfähigkeit	25%
Max. Neigung (Seite-zu-Seite)	1,5°
Max. Neigung (Front-zu-Heck)	2°
Innerer Wenderadius	0,12m
Äußerer Wenderadius	1,47m
Reifen	320mm Ø, nicht markierend
Bedienung	Proportional
Fahrssystem	DC-Direktantrieb
Bremssystem	2-Rad, federgelagert



ENERGIEVERSORGUNG

Energiequelle	2x 12V 104-AH AGM
Batterieladegerät	20A

GEWICHT

Eigengewicht	794kg
--------------	-------

WENDERADIUS

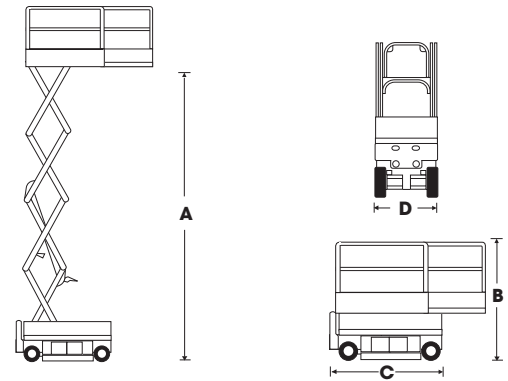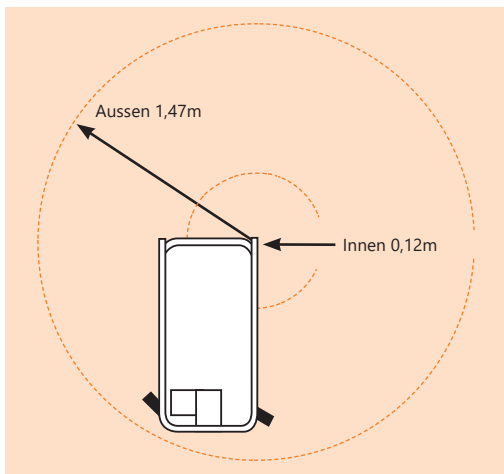

STANDARDMERKMALE

- Tragfähigkeit Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit Außeneinsatz: 1 Person + Werkzeug
- Vollelektrischer Fahrentrieb
- Keine Hydraulikschläuche
- Plattformausschub mit zweifacher Verriegelung
- Nicht markierende Reifen — größte in ihrer Klasse
- Hochbelastbare Lenkung
- Festes Bedienpult mit rostfreiem Aluminiumrahmen
- Bewegungs- und Absenkalarm
- Proportionale Steuerung aller Funktionen
- Überlastungsschutz für die Plattform
- 230 V Stromanschluss zur Plattform
On-Board-Diagnose, Betriebsstundenzähler, Batterieanzeige
- Integriertes Batterieladegerät
- Wartungsfreie AGM Batterien
- Manuelle Notfallabsenkung
- Blinkende gelbe Warnleuchte
- Gabelstaplertaschen, Krananschlagpunkte
- Anschlagspunkte für Sicherheitsgeschirr
- Ausschwenkbare Serviceklappen
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten
- 5 Jahre Garantie auf Strukturbauteile

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K
t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com