

TL49J

ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE



- Äusserst robuste Anhängerarbeitsbühne für höchste Ansprüche
- Ausgerüstet mit Gelenk-Teleskop und einem zusätzlichem Korbarm für ein beeindruckendes Arbeitsdiagramm
- Sehr einfach zu bedienen, von unten bis oben voll-hydraulische Steuerung
- Rundum gut zugänglich und daher sehr wartungsfreundlich
- Diverse Antriebsarten erhältlich

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE


TL49J

ABMESSUNGEN	TL49J
Max. Arbeitshöhe	16,7m
Max. Plattformhöhe	14,7m
Max. Reichweite	8,5m
Plattformbreite (C)	1,14m
Plattformtiefe	0,7m
Abstützbreite (A x B)	4,8m x 4,7m
Transportbreite (F)	1,72m
Transportlänge (E)	7,1m
Bauhöhe (D)	2,16m

LEISTUNGSDATEN	
Plattformkapazität (SWL)	200kg
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s
Korbarmlänge	1,3m
Korbarm Winkel	130°
Plattfordrehung	90°
Oberwagendrehung (nicht endlos)	680°
Reifen	205/75R16
Bedienung	Hydraulisch proportional

ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	24V DC Batterie (4 x 6V 195-AH Batterien)
Antrieb Optionen	Energieoptionen - Bi-Energie (Verbrennung und Batterie) 230V-Netz

GEWICHT	
Eigengewicht (Gleichstrombatterie)	2 270kg

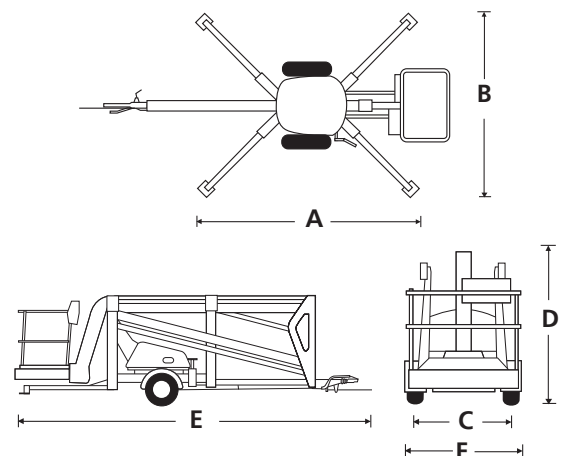


STANDARDMERKMALE

- Hydraulisch ausfahrbare Abstützungen
- Gelenkteleskop-Auslegerkonfiguration für maximale Steifigkeit
- Manuelle Notabsenkung auf der Plattform
- Halteventile an allen Hydraulikzylindern
- Proportionale Hydrauliksteuerung
- Integrierte Beleuchtung f. Straßenbetrieb
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Reibrad-Antriebsunterstützung
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- Gelbes Rundumlicht
- Druckluftleitung zur Plattform
- Nylon-Abstützplatten (4 Stück)
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Snorkel OnSite™ Telematik

ARBEITSDIAGRAMM

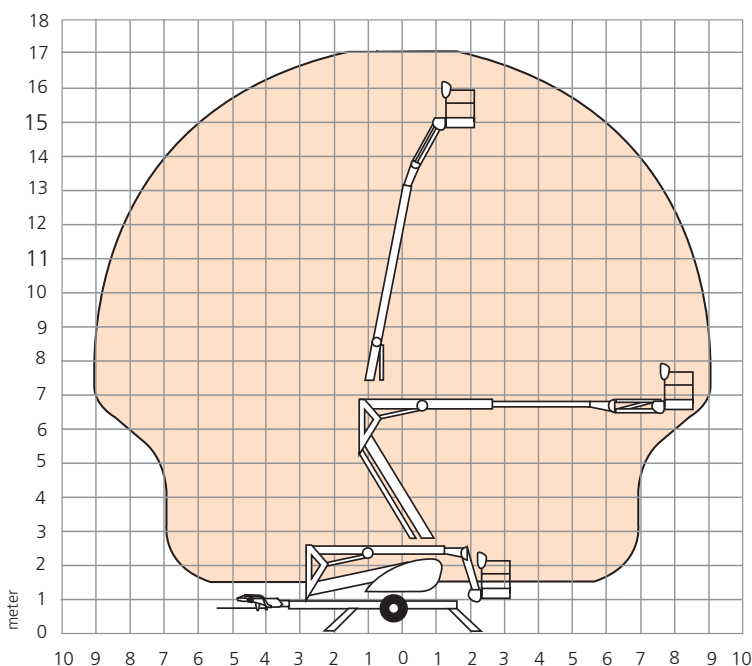

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com