

S3220 MINI

SELBSTFAHRENDE SCHERENARBEITSBÜHNE



- Elektrisch angetrieben
- Wartungsfreie AGM Batterien
- Niedrige Einstiegshöhe
- Passt durch eine Standardtür
- Abklappbares Geländer
- Große, nicht-markierende Reifen
- Einfache Bedienung und Wartung
- Indoor/Outdoor Einsatz
- Plattformausschub für einen erweiterten Arbeitsbereich

snorkelTM
www.snorkellifts.com

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne

S3220 MINI

ABMESSUNGEN

Max. Arbeitshöhe	8,00m
Max. Plattformhöhe (A)	6,00m
Plattformgröße (eingeschoben)	0,75m x 1,32m
Plattformgröße (ausgeschoben)	0,75m x 1,93m
Plattformverlängerung	0,61m
Länge (C)	1,44m
Breite (D)	0,81m
Bauhöhe (B)	1,99m
Bodenfreiheit	67mm

LEISTUNGSDATEN

Plattform Kapazität (SWL)	272kg
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s
Max. Fahrhöhe	6,00m
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	3,2km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,6km/h
Heben/Senken	52/33 sek
Steigfähigkeit	25%
Max. Neigung (Seite-zu-Seite)	1°
Max. Neigung (Front-zu-Heck)	3°
Innerer Wenderadius	12,7cm
Äußerer Wenderadius	1,47m
Reifen	32,3cm Ø, nicht markierend
Bedienung	Proportional
Fahrssystem	DC-Direktantrieb
Bremssystem	2-Rad, federgelagert



ENERGIEVERSORGUNG

Energiequelle	4x 6V 213-AH AGM
Batterieladegerät	25A

GEWICHT

Eigengewicht	1160kg
--------------	--------

WENDERADIUS

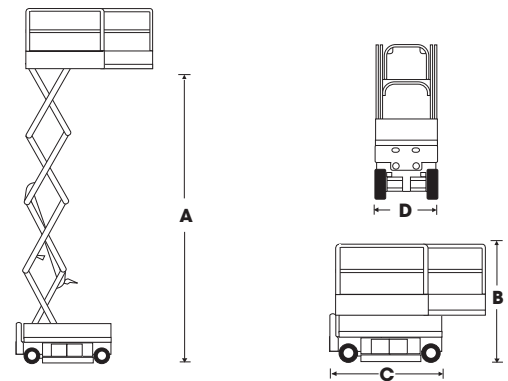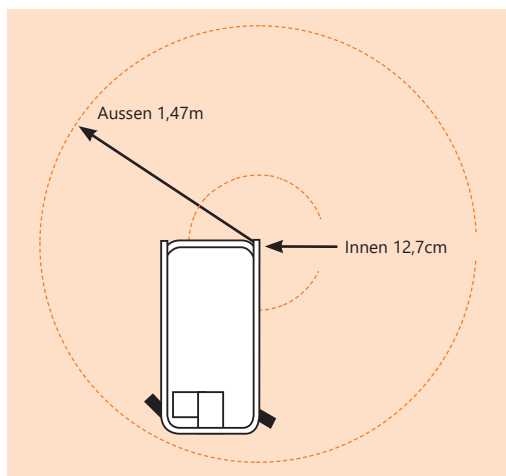

STANDARDMERKMALE

- Vollelektrischer Antrieb
- Vollelektrische Lenkung
- Plattformausschub mit zweifacher Verriegelung
- Nicht markierende Reifen
- Ausschwenkbare Serviceklappen
- Abklappbares Geländer
- Einsatz in voller Höhe im Innen- und Außenbereich
- Bewegungs- und Absenkalarm
- Blinkende gelbe Warnleuchte
- Proportionale Steuerung aller Funktionen
- Überlastungsschutz für die Plattform
- 230 V Stromanschluss zur Plattform
- Integriertes Batterieladegerät, On-Board-Diagnose, Betriebsstundenzähler, Batterieanzeige
- Wartungsfreie AGM Batterien
- Manuelle Notfallabsenkung
- Gabelstaplertaschen, Krananschlagpunkte
- Anschlagpunkte für Sicherheitsgeschirr
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten
- 5 Jahre Garantie auf Strukturbauteile

Sonderausstattung

- Lackierung in Kundenfarbe
- Steckdose am Arbeitskorb
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com